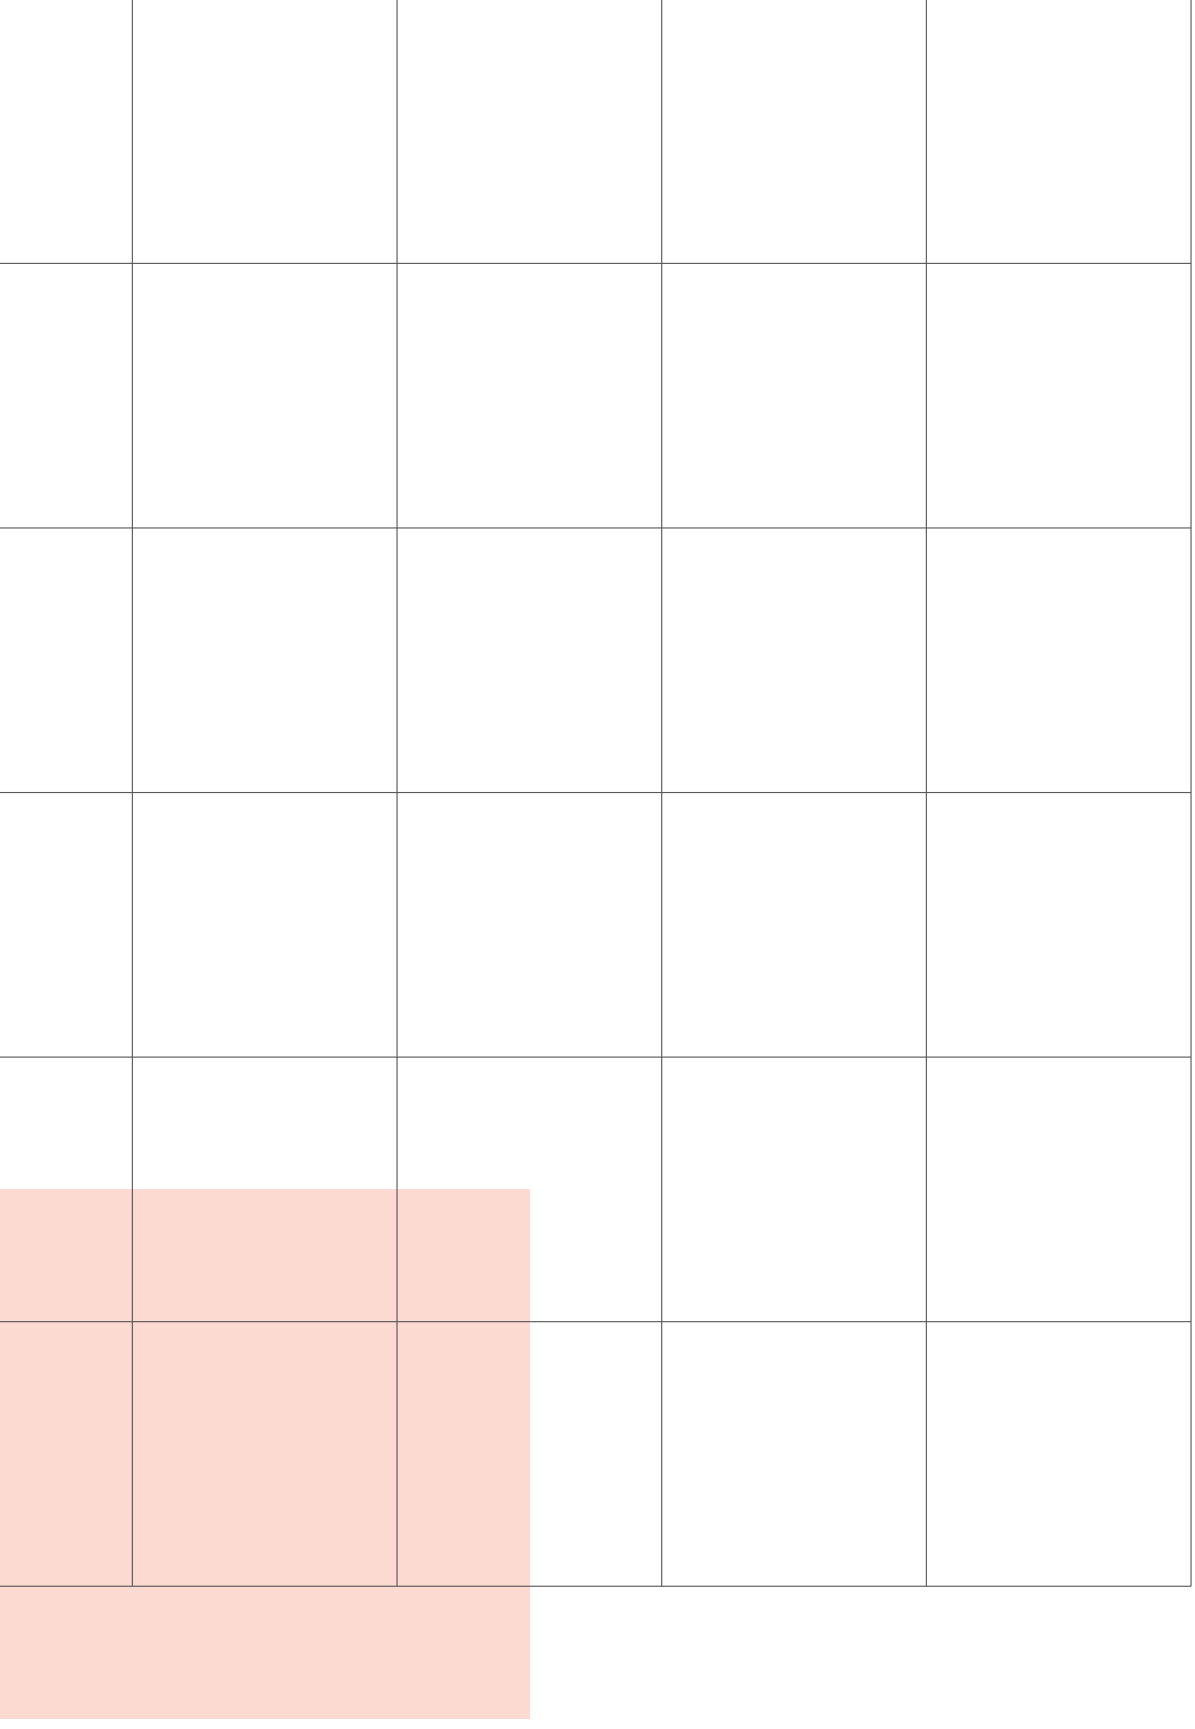

Unit Rug

Unit Rug のある暮らし

ユニットラグとは、500㎜×500㎜サイズのユニット状になった
ラグカーペットです。1枚モノのラグとは違った、
500㎜サイズならではの機能性が特徴です。
快適なカーペットライフをユニットラグでご提案いたします。

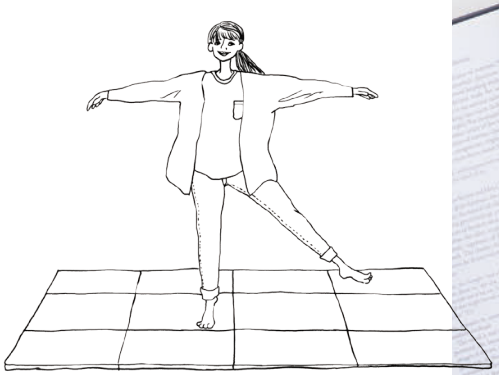

※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。

オシャレで心地の良い
カーペットのお部屋へ

カーペットにはフローリングにはない、
繊維ならではの柔らかさがあり、
心地よいプライベートな憩いの空間を
つくりだしてくれます。
ユニットラグの裏には滑り止めが付いていて、
接着剤を使わずに敷き込むことができ、
汚れた部分だけを貼り替えることができます。
模様替えも簡単にできるので、
ロールカーペットを施工するよりも
気軽にお使いいただけます。

point!

ホコリの舞い上がり軽減

ユニットラグは繊維素材なので、敷くことによりフローリングに比べてホコリが舞い上がりにくくなります。きちんとお掃除をすることで、とても衛生的なフロアになります。

※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。

UR1934 IV

point!

気軽に敷きこみ

ユニットラグは、お部屋の形の合わせて敷きこむことが可能です。カッターで切れて、接着剤を使わないので気軽にカーペットのお部屋ができます。床をカバーリングし傷つき防止になります。

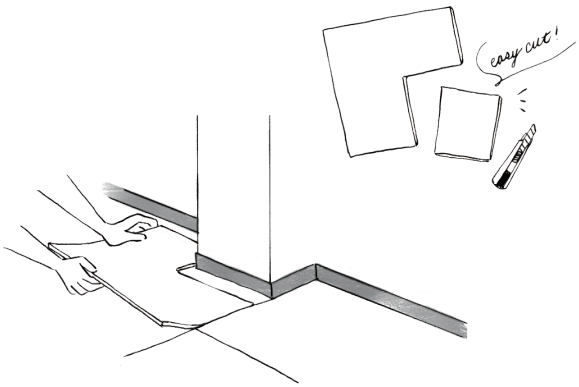

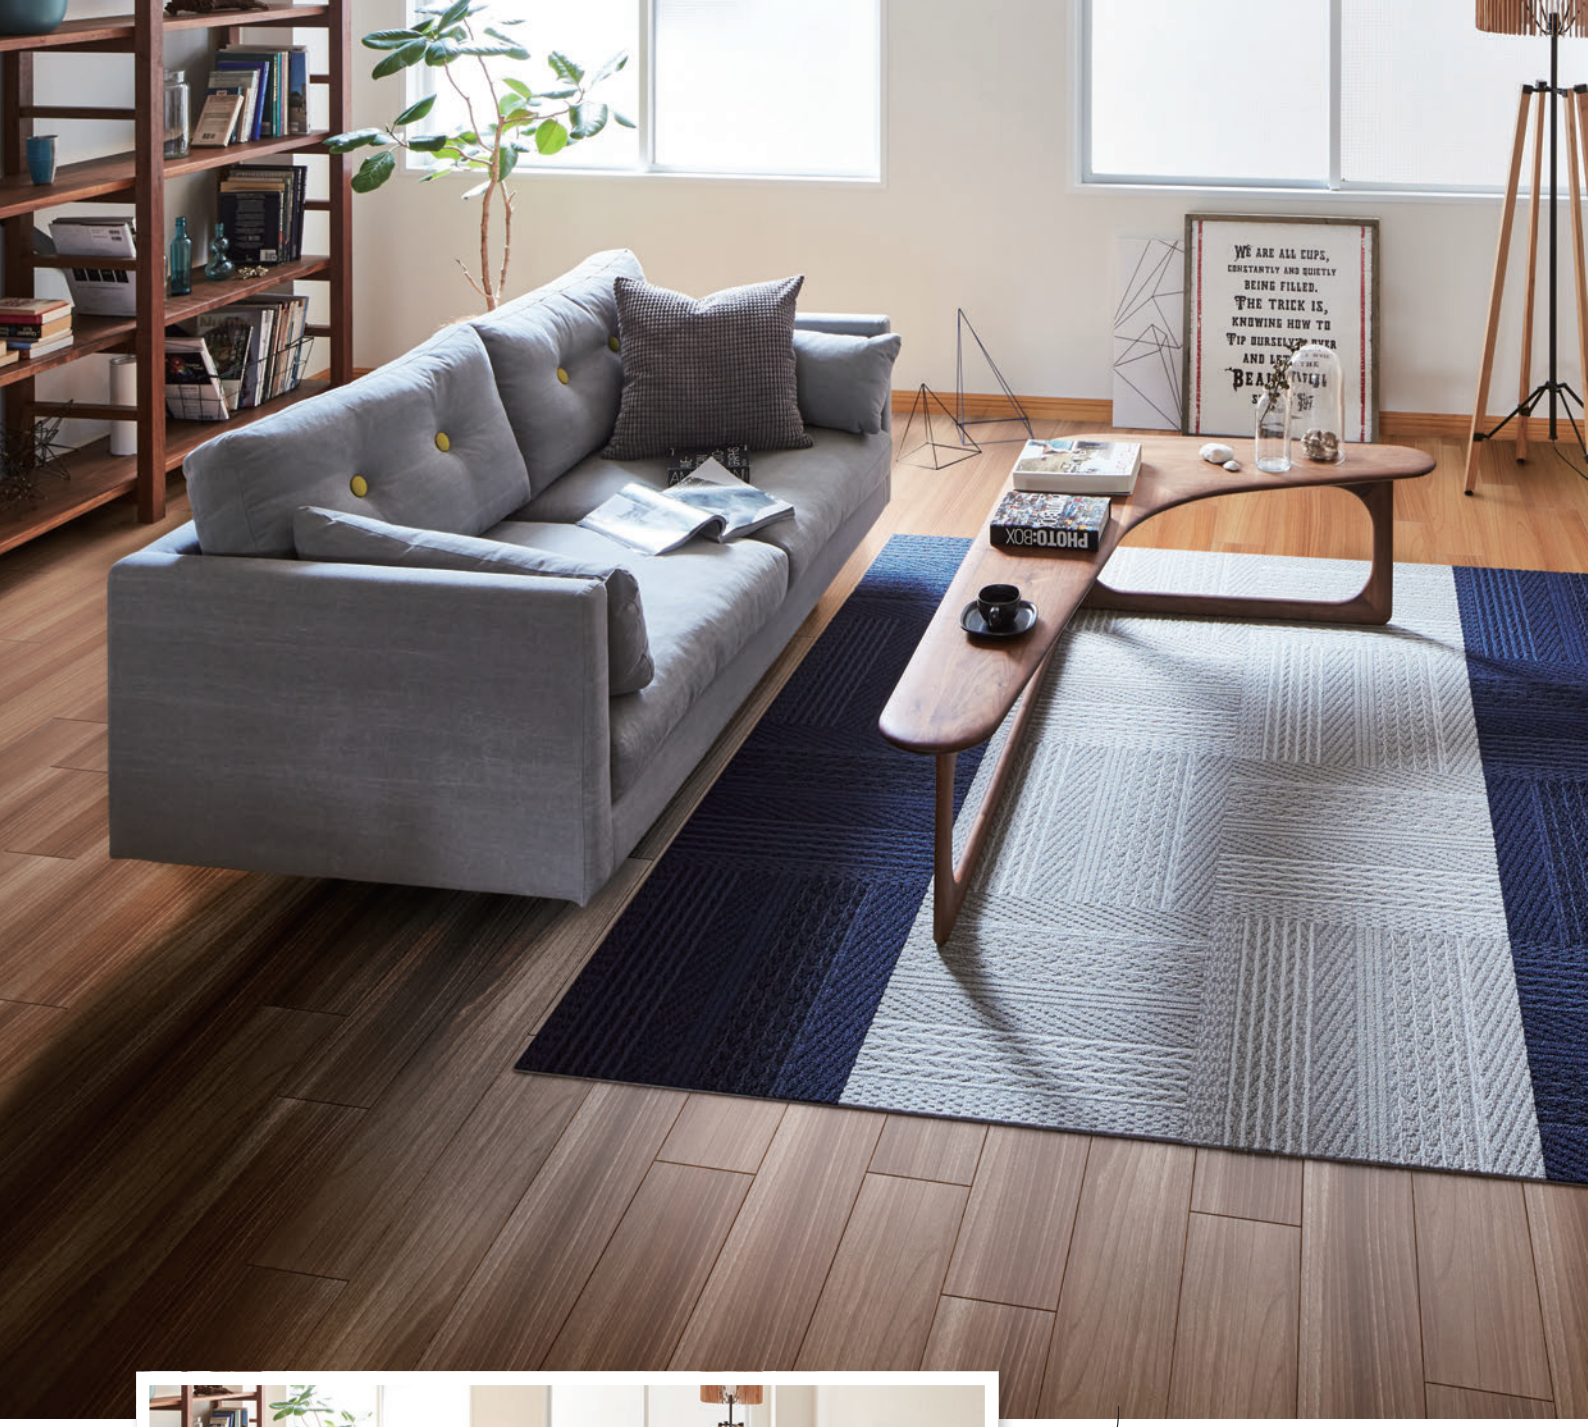

Arrange!

point!

アレンジ自在

タイル形状なので、部分的に取り替え可能で、色柄を自由に組み合わせて楽しんでいただけます。家族構成や状況に合わせていつでもプチリフォーム出来ます。

※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。

UR1815 LGR/UR1817 B

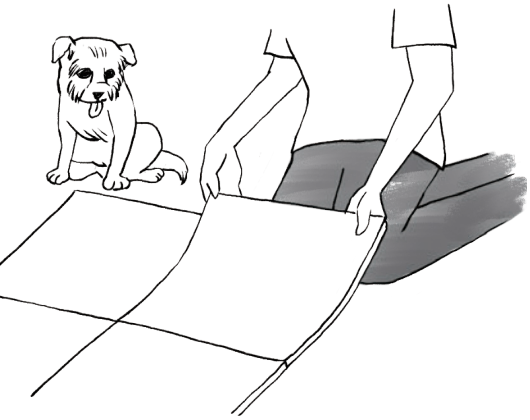

point!

騒音・衝撃緩和

ユニットラグには遮音効果があります。ユニットラグを敷くことにより歩行音や生活音を吸収し、階下に響く音を緩和します。

遮音効果の動画

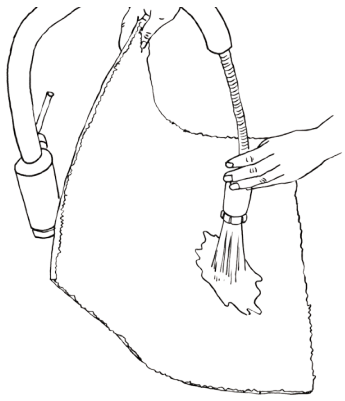

point!

カンタン手洗い

ユニットラグはご家庭での手洗いが可能です。500mm×500mm のサイズなのでキッチンの流し台や洗面台で洗うことができます。

SOFTY LINE
ソフティライン

UR1601 GR

⑥

価格（材料価格・税別価格）

16,500円/ケース（6枚入り）

2,750円/枚

1ケースご購入して頂くと2枚単位で
追加購入ができます（別色もお選びできます）。

規格

パイル組成	ポリエステル100%（PTT繊維）
パイル形状	カット
パイル長	11.5〜12.5mm
全厚	18.0mm
バッキング	滑り止め付きフェルト
寸法	500mm×500mm
重量	約10kg/ケース
色数	8色

特性

制電性	人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成ゴム底靴）	
防炎性	E2140082
F☆☆☆☆	J14-30993

制電 防炎 F☆☆☆☆ 消臭 にゃんとも臭ワン 室内に漂う生活臭を軽減する機能がついています。 カットパイル ペット向き 日本製

おすすめの貼り方



流し貼り

特徴

ソフティラインは、
PTT繊維を使用しています。

1. ソフトな肌触り
2. 汚れても安心
3. 優れた弾性回復力
4. 消臭機能付き

GOOD DESIGN AWARD 2016

ソフティラインは、2016年「グッドデザイン賞」を受賞しました。

※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。

500mm

500mm

UR1470 IV

UR1471 LGR

UR1472 BR

UR1473 PU

UR1474 YG



UR1475 OL

UR1601 GR

UR1940 P

FINECROP

ファインクラップ

UR1931 BE

価格（材料価格・税別価格）

12,300円/ケース（6枚入り）

2,050円/枚

1ケースご購入して頂くと2枚単位で
追加購入ができます（別色もお選びできます）。

規格

パイル組成	原着ナイロン100%
パイル形状	ハイ＆ロールーブ
パイル長	3.0〜6.0mm
全厚	9.5mm
バッキング	滑り止め付きフェルト
寸法	500mm×500mm
重量	約8kg/ケース
色数	4色

特性

制電性	人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成ゴム底靴）	
防炎性	E2190244
F☆☆☆☆	J19-31545

制電 防炎 F☆☆☆☆ 防ダニ 日本製

おすすめの貼り方



流し貼り　市松貼り

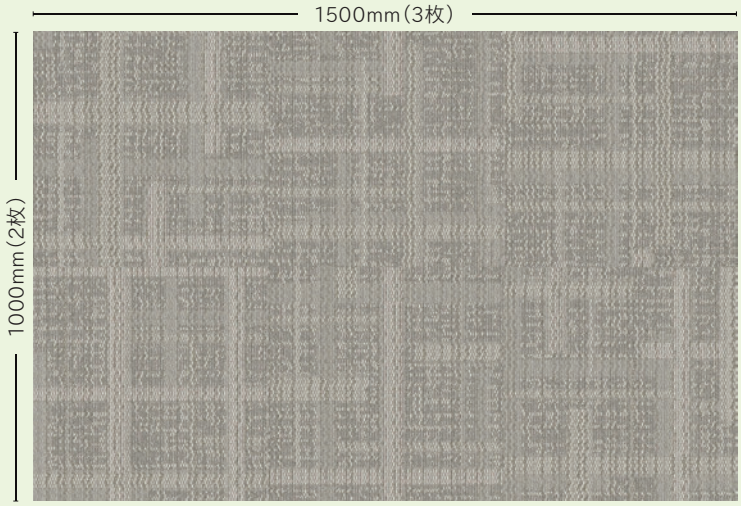

柄が1枚1枚異なりますので、並べた際にラインはつながりません。

※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。



UR1930 IV



UR1931 BE



UR1932 YG

UR1933 O

CABLE KNIT Ⅱ

ケーブルニットⅡ

**在庫なくなり次第販売終了とさせて頂きます。
ケーブルニットⅡはケーブルニットⅢとして
新たに販売を予定しています。**

UR1817 B

価格（材料価格・税別価格）

11,100円/ケース（6枚入り）

1,850円/枚

1ケースご購入して頂くと2枚単位で
追加購入ができます（別色もお選びできます）。

規格

パイル組成	原着ナイロン100%
パイル形状	ハイ＆ループ
パイル長	3.0〜4.5mm
全厚	8.0mm
バッキング	滑り止め付きフェルト
寸法	500mm×500mm
重量	約8kg/ケース
色数	4色

特性

制電性	人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成ゴム底靴）	
防炎性	E2180474
F☆☆☆☆	J18-31482

制電　防炎　F☆☆☆☆　防ダニ　日本製

おすすめの
貼り方



市松貼り

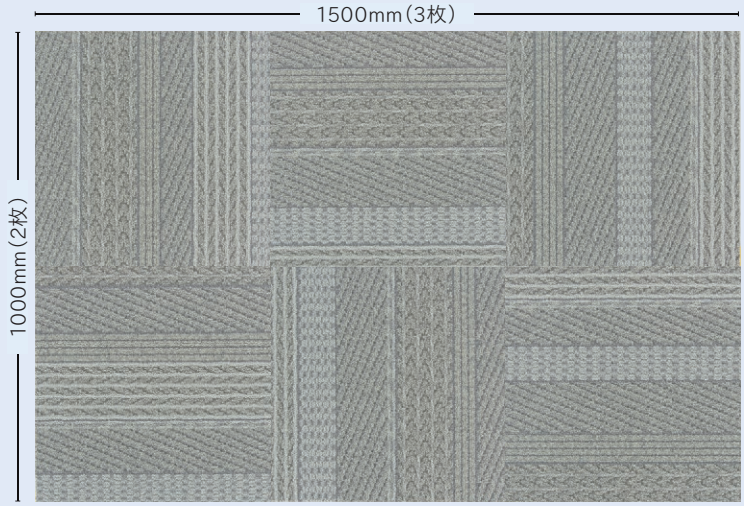

柄は1枚1枚異なりますので、流し貼りにすると柄のラインはつながらない場合があります。市松貼りで並べていただくことをお勧めします。

※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。

UR1814 IV



UR1815 LGR



UR1817 B



UR1818 BR

TRANSMIT

トランスミット

在庫なくなり次第販売終了とさせて頂きます。

UR1935 LGR

価格（材料価格・税別価格）

9,900円/ケース（6枚入り）

1,650円/枚

1ケースご購入して頂くと2枚単位で
追加購入ができます（別色もお選びできます）。

規格

パイル組成	原着ナイロン100%
パイル形状	ハイ＆ループ
パイル長	2.5〜4.0mm
全厚	7.5mm
バッキング	滑り止め付きフェルト
寸法	500mm×500mm
重量	約7kg/ケース
色数	6色

特性

制電性	人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成ゴム底靴）	
防炎性	E2190245
F☆☆☆☆	J19-50030

制電 防炎 F☆☆☆☆ 防ダニ 日本製

おすすめの貼り方



流し貼り　市松貼り

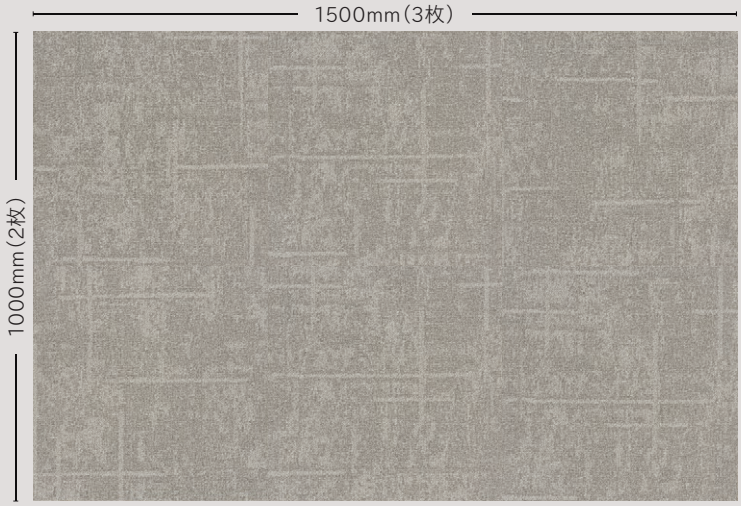

柄が1枚1枚異なりますので、並べた際にラインはつながりません。

※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。

UR1934 IV

UR1935 LGR

UR1936 LBE

UR1937 GR



UR1938 B

UR1939 LB

COLOR GRAINY

カラーグレイニー

UR1608 BR

価格（材料価格・税別価格）

8,100円/ケース（6枚入り）

1,350円/枚

1ケースご購入して頂くと2枚単位で
追加購入ができます（別色もお選びできます）。

規格

パイル組成	ポリプロピレン100%
パイル形状	ハイ＆ローループ
パイル長	2.8〜5.0mm
全厚	8.5mm
バッキング	滑り止め付きフェルト
寸法	500mm×500mm
重量	約8kg/ケース
色数	8色

特性

制電性　人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成ゴム底靴）

防炎性　E2130342

F☆☆☆☆　J16-31162

制電　防炎　F☆☆☆☆　防ダニ　日本製

おすすめの貼り方



市松貼り

※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。

500mm

500mm

UR1606 W



UR1607 LBR



UR1608 BR



UR1609 LGR



UR1610 LB



UR1611 G



UR1612 Y



UR1613 O

MIRAGELINE

ミラージュライン

UR1922 P

価格（材料価格・税別価格）

19,800円/ケース（6枚入り）

1ケース単位でのご購入のみとなります。

規格

パイル組成	ナイロン（BCF）100%
パイル形状	カット＆ループ
パイル長	4.0〜6.5mm
全厚	10.5mm
バッキング	滑り止め付きフェルト
寸法	500mm×500mm
重量	約8kg/ケース
色数	1色

特性

制電性	人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成ゴム底靴）	
防炎性	E2190156
防汚性	SG加工
F☆☆☆☆	J19-31542

制電 防炎 F☆☆☆☆ 防汚加工 日本製

おすすめの貼り方

流し貼り

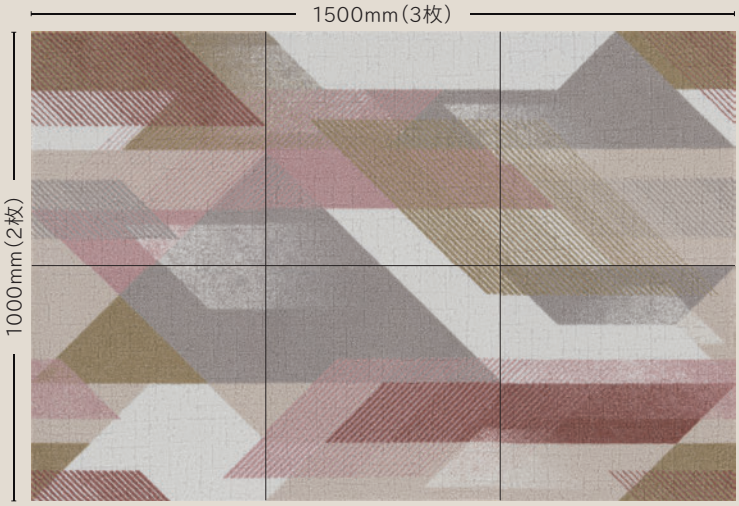

UR1922 P

▲イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリットを入れてます）

1ケースに6種類の柄が入っています。上のように並べると柄がつながります。

※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。

Unit Rug × Rough since 2016

New Nordic

ME8001

ME8499

丸モチーフが特徴的な「HOIZONTAL」は、
新しい感覚の北欧スタイルをイメージ。同じモチーフをリズミカルに配した
ドレープカーテンと、ボーダーのレースカーテンと合わせた、楽しいコーディネート。

※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。

ユニットラグにファブリックシリーズ「Rough」とのコラボデザインが登場しました。
お部屋のトータルコーディネートを楽しんで頂ける、新しいご提案です。

STREET

ME8022

ME8494

民族的なパターンの「PRIMITIVE」は、
今っぽいナチュラルスタイルにピッタリ！同じモチーフをコットンライクな生地にプリントした
ドレープカーテンと手仕事感が魅力のレースカーテンと合わせた、ほっこりとしたコーディネート。

HORIZONTAL

ホリゾンタル

UR1920 P

価格（材料価格・税別価格）

19,800円/ケース（6枚入り）

1ケース単位でのご購入のみとなります。

規格

パイル組成	ナイロン（BCF）100%
パイル形状	カット＆ループ
パイル長	4.0〜6.5mm
全厚	10.5mm
バッキング	滑り止め付きフェルト
寸法	500mm×500mm
重量	約8kg/ケース
色数	1色

特性

制電性	人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成ゴム底靴）	
防炎性	E2190156
防汚性	SG加工
F☆☆☆☆	J19-31542

制電　防炎　F☆☆☆☆　防汚加工　日本製

おすすめの貼り方



流し貼り



ランダム貼り

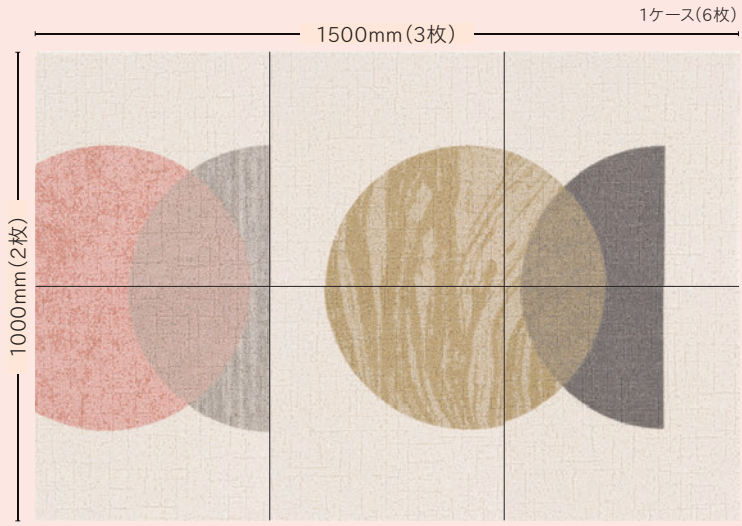

UR1920 P

▲イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリットを入れてます）

1ケースに6種類の柄が入っています。上のように並べると柄がつながります。

※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。

気分によって、使う場所によって、並べ方を変えればガラリと印象を変えることができます。
一つの柄でいろいろなデザインを楽しむことができます。

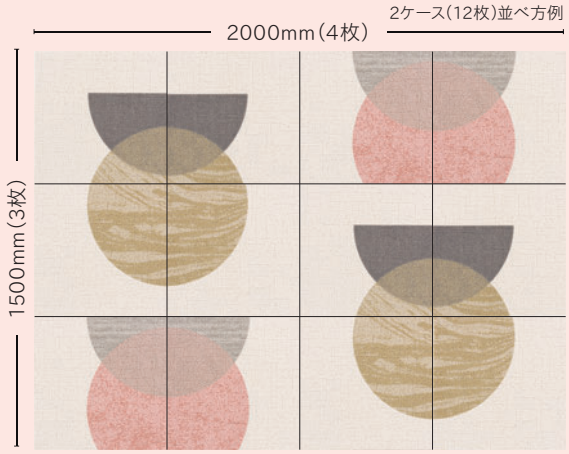

▲イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリットを入れてます）

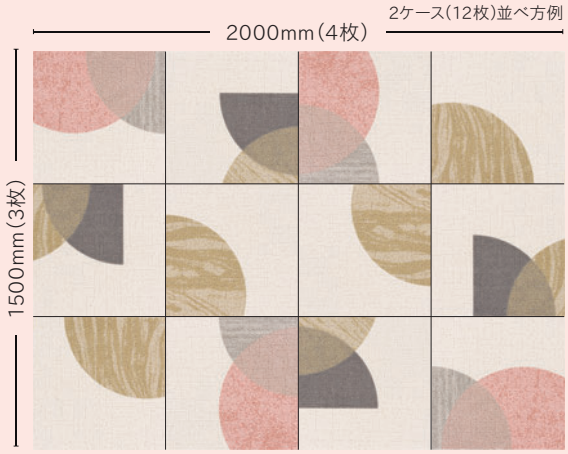

▲イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリットを入れてます）

タイル裏面の矢印の方向をランダムに並べる場合、パイルの毛並方向が異なるため、タイル毎の色調が異なって見える場合があります。

PRIMITIVE
プリミティブ

価格（材料価格・税別価格）

19,800円/ケース（6枚入り）

1ケース単位でのご購入のみとなります。

規格

パイル組成	ナイロン（BCF）100%
パイル形状	カット＆ループ
パイル長	4.0〜6.5mm
全厚	10.5mm
バッキング	滑り止め付きフェルト
寸法	500mm×500mm
重量	約8kg/ケース
色数	1色

特性

制電性	人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成ゴム底靴）	
防炎性	E2190156
防汚性	SG加工
F☆☆☆☆	J19-31542

制電 防炎 F☆☆☆☆ 防汚加工 日本製

推奨施工方法



流し貼り



ランダム貼り

※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。

UR1921 BK

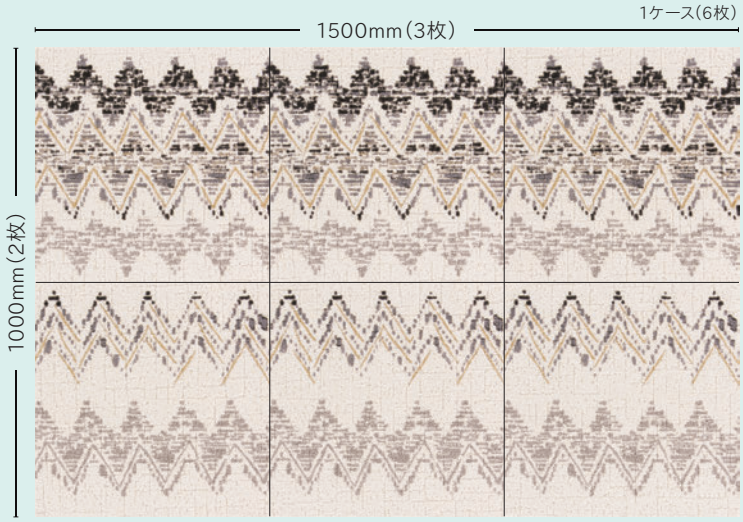

UR1921 BK

▲イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリットを入れてます）

1ケースに6種類の柄が入っています。上のように並べると柄がつながります。

気分によって、使う場所によって、並べ方を変えればガラリと印象を変えることができます。
一つの柄でいろいろなデザインを楽しむことができます。

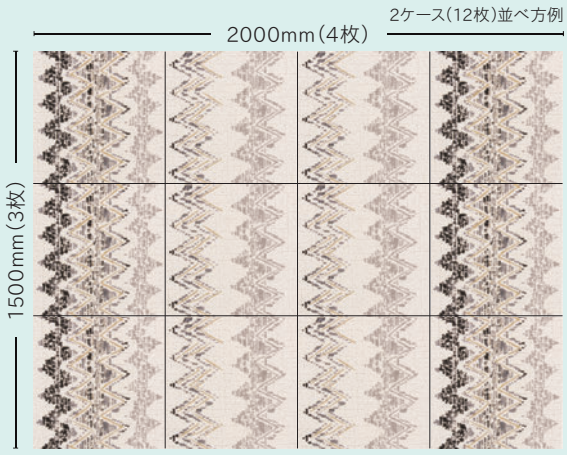

▲イメージ(1枚をわかりやすくするためにグリットを入れてます)

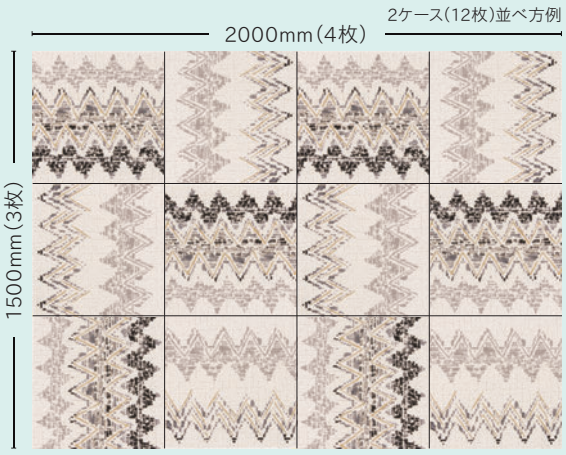

▲イメージ(1枚をわかりやすくするためにグリットを入れてます)

タイル裏面の矢印の方向をランダムに並べる場合、パイルの毛並方向が異なるため、タイル毎の色調が異なって見える場合があります。

商品名		ソフティライン	ファインクラップ	ケーブルニットⅡ	トランスミット
商品イメージ					
色数		8	4	4	6
寸法		500㎜×500㎜	500㎜×500㎜	500㎜×500㎜	500㎜×500㎜
価格	上代/1ケース 6枚入り(1.5㎡)	16,500円／ケース	12,300円／ケース	11,100円／ケース	9,900円／ケース
価格	上代/1枚	2,750円／枚	2,050円／枚	1,850円／枚	1,650円／枚
ご購入単位		1ケース(6枚入り)以上2枚単位	1ケース(6枚入り)以上2枚単位	1ケース(6枚入り)以上2枚単位	1ケース(6枚入り)以上2枚単位
ご購入単位		1ケースご購入して頂くと2枚単位で追加購入ができます(別色もお選びできます)。	1ケースご購入して頂くと2枚単位で追加購入ができます(別色もお選びできます)。	1ケースご購入して頂くと2枚単位で追加購入ができます(別色もお選びできます)。	1ケースご購入して頂くと2枚単位で追加購入ができます(別色もお選びできます)。
規格	パイル組成	ポリエステル100%(PTT繊維)	原着ナイロン100%	原着ナイロン100%	原着ナイロン100%
規格	パイル形状	カット	ハイ＆ロループ	ハイ＆ロループ	ハイ＆ロループ
規格	パイル長	11.5 ～ 12.5㎜	3.0～6.0㎜	3.0 ～ 4.5㎜	2.5～4.0㎜
規格	全厚	18.0㎜	9.5㎜	8.0㎜	7.5㎜
規格	バッキング ※1	滑り止め付きフェルト	滑り止め付きフェルト	滑り止め付きフェルト	滑り止め付きフェルト
機能性	防炎性	E2140082	E2190244	E2180474	E2190245
機能性	制電性 ※2	人体帯電圧1.0Kv以下	人体帯電圧1.0Kv以下	人体帯電圧1.0Kv以下	人体帯電圧1.0Kv以下
機能性	メンテナンス性	汚れが落ちやすい繊維	―	―	―
機能性	F☆☆☆☆	J14-30993	J19-31545	J18-31482	J19-50030
機能性	遮音等級 ※3	◿LL-5	◿LL-5	◿LL-4	◿LL-4
機能性	消臭	○	―	―	―
		制電 防炎 F☆☆☆ 消臭 にゃんでも裏ワン 室内に潜う生活臭を軽減する機能がついています。 カットパイル ペット向き 日本製	制電 防炎 F☆☆☆ 防ダニ 日本製	制電 防炎 F☆☆☆ 防ダニ 日本製	制電 防炎 F☆☆☆ 防ダニ 日本製
推奨施工		流し貼り	流し貼り 市松貼り	市松貼り	流し貼り 市松貼り
原産国		日本製	日本製	日本製	日本製

※1）商品によって滑り止めの形状が異なります。
※2）JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成ゴム底靴。
※3）◿LL-3（LL-50）相当の木質フローリングの上にユニットラグを置いた際の低減性能等級となります。
　　データは、自社試験による推定値です。各種データ・数値等は計測値であり保証値ではありません。
※ 寸法等は㎜単位で表記しております。

※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。　※機能マーク・遮音等級の詳しいの説明はP.29をご確認ください。※価格は材料価格・税抜き価格です。

	カラーグレイニー	ミラージュライン	ホリゾンタル	プリミティブ
		 UR1922 P	 UR1920 P	 UR1921 BK
	8	1	1	1
	500㎜×500㎜	500㎜×500㎜	500㎜×500㎜	500㎜×500㎜
	8,100円／ケース	19,800円／ケース	19,800円／ケース	19,800円／ケース
	1,350円／枚	―	―	―
	1ケース(6枚入り)以上2枚単位	1ケース(6枚入り)単位	1ケース(6枚入り)単位	1ケース(6枚入り)単位
	1ケースご購入して頂くと2枚単位で追加購入ができます(別色もお選びできます)。	1ケース単位でのご購入のみとなります。	1ケース単位でのご購入のみとなります。	1ケース単位でのご購入のみとなります。
	ポリプロピレン100%	ナイロン(BCF)100%	ナイロン(BCF)100%	ナイロン(BCF)100%
	ハイ＆ローループ	カット＆ループ	カット＆ループ	カット＆ループ
	2.8～5.0㎜	4.0～6.5㎜	4.0～6.5㎜	4.0～6.5㎜
	8.5㎜	10.5㎜	10.5㎜	10.5㎜
	滑り止め付きフェルト	滑り止め付きフェルト	滑り止め付きフェルト	滑り止め付きフェルト
	E2130342	E2190156	E2190156	E2190156
	人体帯電圧1.0Kv以下	人体帯電圧1.0Kv以下	人体帯電圧1.0Kv以下	人体帯電圧1.0Kv以下
	―	防汚加工(SG加工)	防汚加工(SG加工)	防汚加工(SG加工)
	J16-31162	J19-31542	J19-31542	J19-31542
	⊿LL-4	⊿LL-5	⊿LL-5	⊿LL-5
	―	―	―	―
	制電 防炎 F☆☆☆☆ 防ダニ 日本製	制電 防炎 F☆☆☆☆ 防汚加工 日本製	制電 防炎 F☆☆☆☆ 防汚加工 日本製	制電 防炎 F☆☆☆☆ 防汚加工 日本製
	市松貼り	流し貼り	流し貼り ランダム貼り	流し貼り ランダム貼り
	日本製	日本製	日本製	日本製

必要枚数の目安

ラグの場合



ラグサイズ 150 × 200 ㎝

12 枚



ラグサイズ 200 × 200 ㎝

16 枚



ラグサイズ 200 × 250 ㎝

20 枚



ラグサイズ 200 × 250 ㎝

20 枚

敷き詰めの場合

単位：㎝	団地間	江戸間	中京間（三六間）	京間（本間）	単位：㎝	団地間	江戸間	中京間（三六間）	京間（本間）
1 畳	85 × 170	88 × 176	91 × 182	95.5 × 191	6 畳	255 × 340	261 × 352	273 × 364	286 × 382
	8 枚	8 枚	8 枚	8 枚		42 枚	48 枚	48 枚	48 枚
2 畳	170 × 170	176 × 176	182 × 182	191 × 191	8 畳	340 × 340	352 × 352	364 × 364	382 × 382
	16 枚	16 枚	16 枚	16 枚		49 枚	64 枚	64 枚	64 枚
3 畳	170 × 255	176 × 261	182 × 273	191 × 286	10 畳	340 × 425	352 × 440	364 × 455	382 × 477
	24 枚	24 枚	24 枚	24 枚		63 枚	72 枚	80 枚	80 枚
4.5 畳	255 × 255	261 × 261	273 × 273	286 × 286	12 畳	425 × 425	440 × 440	455 × 455	477 × 477
	36 枚	36 枚	36 枚	36 枚		81 枚	81 枚	100 枚	100 枚

※実際の現場でご確認をお願い致します。

施工方法について

施工ポイント

ユニットラグ裏面の矢印方向を確認し、
「流し貼り」または「市松貼り」にしてください。



POINT 1 ユニットラグは、置き敷きですので、敷き直しができます。

POINT 2 カッターで簡単に切れるので
お部屋や家具の凸凹にもぴったりフィットします。

※カッターナイフをご使用の際は十分にご注意ください。
※カット面によっては、パイルの目こぼれが生じる場合があります。その場合は、木工用ボンドを水で薄めたものを、カットしたパイルの根の部分へ軽く塗布して目止めを施してください。

施工手順

①掃除をする

床面のホコリ、砂、水、ゴミなどは敷く前に除去してください。

※ワックス掛けした後は、完全に乾いてから敷いてください。乾燥が不十分だと敷物の型が付く恐れがあります。

②ユニットラグを敷く

ユニットラグを箱から取り出し、裏面の矢印方向を確認し「流し貼り」または「市松貼り」で敷いてください。

③掃除機をかける

敷き終えたら掃除機をかけてください。

※製造時に取りきれなかった糸クズが出る場合がありますが、品質不良品ではありません。

［敷き詰めの場合］

①敷き詰めの場合は、部屋のサイズを測り、貼り始めの位置を決めます。
②部屋の中心に基準線を引きます。基本はセンター割り付けをしますが、両端にあまり細かい材料がこないようにセンターをずらして割り付ける場合もあります。仮並べをして、貼り位置を確認することをお勧めします。
③カッターで簡単に切れるのでお部屋や家具の凸凹にも合わせてユニットラグをカットしてください。

※ カッターナイフをご使用の際は十分にご注意ください。カット面によっては、パイルの目こぼれが生じる場合があります。その場合は、木工用ボンドを水で薄めたものを、カットしたパイルの 根の部分へ軽く塗布して目止めを施してください。



メンテナンス方法

日常のお手入れ

掃除機をかける
パイルの毛並みを
起こすようにかけると
効果的です。

粘着テープ
取れにくい髪や糸クズは、
粘着テープで取り除くと
きれいになります。

拭き掃除
固く絞ったタオルや
雑巾で水拭きを
してください。

※家庭用床掃除ロボットのご使用は、掃除機本体の注意事項をお守りください。

ご注意

・ドライクリーニングはできません。
・洗濯機による洗濯・脱水及び乾燥機による乾燥は行わないでください。
・シミ取りの洗濯に用いる洗剤は、 かならず中性洗剤をお使いください。
・弱アルカリ性のドライマーク衣料用洗剤や、 漂白剤の使用は避けてください。

手洗い方法

1.手洗い



POINT 汚れた部分を洗う

ユニットラグの表面が汚れた場合は極力パイル部のみに水を当てるようにして洗ってください。それでも汚れが取れない場合は中性洗剤を薄めた水で手洗いし、しっかり水ですすいでください。すすぎが不十分だと吸着効果が低下し、滑りやすくなる恐れがあります。

2.拭き取り

POINT 水をよく吸い取る

キレイに洗った後、含んだ水を手で振り切り、さらにタオル等でしっかり水を吸い取ってください。水の吸い取りが不十分な場合、特に裏面は乾燥しにくくなります。

3.陰干し



POINT よく乾かす ※1

乾燥は陰干しで行い、なるべく風通しのよく、商品が変形しないように平らな場所に平置きするかまたはズボンハンガーなどで吊るしてしっかり乾燥させてください。
※完全に乾燥していないと変形や変色、またカビ・臭いが発生する恐れがあります。

4.仕上げ



POINT 整える

乾燥後、反り癖があれば直し、毛並みも揃えパイルのほつれがあれば、丁寧にハサミでカットしてください。

[汚れた部分を洗う場合の注意点]

①タオルや雑巾等で水分や、おおまかな汚れをこすったりせず、吸い取るように取り除きます。
②ぬるま湯に中性洗剤を少量混ぜ、スプレーボトルに入れ、汚れにスプレーをして、タオルでたたくように汚れを吸い取ってください。汚れが広がらないように、タオルのきれいな部分に替えながらたたくのがコツです（中性洗剤の他に、5%程度の重曹水を活用して頂くと汚れが取れやすくなります）。
③それでも取れない場合は、粉洗剤（弱アルカリ性）をパイルにまぶしてください。その上で 指先で髪の毛を洗うように洗浄し、しっかり汚れが取れたら、洗剤をお湯できれいに洗い流してください。
④汚れが取れたら、最後に粗めブラシ等でパイルをタテヨコ4方からブラッシングし、しっかり水を切って陰干しを行ってください。
注：洗剤を使った場合は、最後に洗剤がカーペットに残らないよう、ぬるま湯だけで②の作業を行い、しっかりと拭き取るようにしてください。汚れをタオルに移していく方法が最も効果的です。

[乾かし方のコツに関して ※1]

①洗った後はしっかり水分を切ってください。ユニットラグを数分間、立て掛けておくと水分は、上から下に流れます。更に図のようにすると、角部分に水分が集まります。その部分を手で絞ると水分が切りやすくなります。
②ユニットラグの上下をタオルで挟むような形にし、平らな場所においてタオルの上を歩くようにするとタオルに水分がよく吸い込みます。タオルが濡れましたら、乾いた新しいタオルに取り替えて繰り返してください。
③乾燥は陰干しで行い、なるべく風通しのよい、平らな場所で時々、裏表をひっくり返してしっかり乾燥させてください。また、ズボンハンガーなどで吊る方法も乾きやすくお勧めです。水の吸い取りが不十分な場合、特に裏面は乾燥しにくくなります。



スペアがあればさらに便利！

ユニットラグをはずして洗っている間に、空いたところにスペアを敷きます。
その際にはパイルが目地に挟まれないようにしてください。色相や表面に微妙な差が出る場合があります。
あらかじめご了承ください。

使用上のご注意

ユニットラグには、滑り止めが施されています。置くだけで簡単に敷くことが可能ですが、柔らかい床面や不安定な床面（下地）の上では吸着しにくいため、平らで凹凸の少ない床面に設置してください。（下図一覧参照）

床面の適応種類

フローリング	○
ビニル床タイル・シート	○
クッションフロア	○
大理石、セラミックタイル	○
モルタル・コンクリート	×
タイルカーペット・ロールカーペット	×
畳	×

柔らかく不安定な床面



平らで安定性のある床面



※床に段差、隙間、凹凸のある場合は目地（タイルとタイルの境目）に段差が生じる場合があります。
※パイルを挟み込んで施工すると目地が目立つ場合がありますので挟み込みにご注意ください。



床暖房について

※本製品は床暖房で想定される耐熱性を有しており、製品自体の著しい劣化に対して配慮しておりますが、
　床暖房及び仕上げ材に対する影響は各メーカーにお問い合わせください。
※クッションフロア等のビニル系床材仕上げの床暖房の上ではご使用にならないでください。仕上げ材が変色するおそれがあります。
※床暖房をご使用の際、温めることにより素材特有の臭いが生じる場合があります。臭いが気になるときは換気をおこなってください。
※床暖房の上で使用すると、床暖房の昇温に時間を要します。

製品に関してのご注意

・置き敷きタイプですので、若干の隙間や目地が目立つ場合があります。
・製品は経年の光や熱によって変退色・溶融する可能性があります。
・特に長時間直射日光が当たる場所では、変退色が早く起こる可能性がありますので、カーテンなどで日除けしてください。
・椅子等の局所的加重によって、圧痕が残る可能性があります。
・家具の脚などにゴム製品等のカバーを使用すると商品を汚染し、変退色を起こす可能性があります。
・同じ場所に長時間、敷設すると裏面の滑り止め材の跡が残る場合があります。月に一回程度、ユニットラグを上げて床面を拭いてください。
　跡が付いた場合は、固く絞った布で拭き取ってください。
・商品によっては、素材特有の臭いのするものがあります。換気を心がけてください。
・置き敷きですので、本体が滑り転倒する可能性があります。
・変形、変質、変色、裏材の剥離や風合いが損なわれる場合がありますので、全面を濡らしたままにしないでください。
・ワックス掛けの後は完全に乾いてから敷いてください。乾燥が不十分だと敷物の型が付くおそれがあります。
・一般家庭で、ユニットラグを捨てるときは小さくカットして、燃えないごみとして廃棄してください。
・裏面に滑りにくくするための加工がしてありますが、端部へ接触するとずれる場合があります。
・ご使用状況により端部、目地部のパイルがほつれることがあります。ほつれた時はパイルを引っ張らずにハサミでカットしてください。
・重量物を引きずったり、落下させてしまった場合、表面部分に跡が残る場合がありますのでご注意ください。
・保管の際は平坦な場所に寝かせ、2ケース以上は積み重ねないでください。変形、変質、変色、汚染、たわみやパイルのへたりなどの原因になります。
・印刷物ですので現物と製品の色が若干異なる場合があります。
・当カタログは2019年10月現在のものであり、予告なしに変更することがあります。

機能マーク

制電

一般社団法人日本インテリアファブリックス協会（NIF）の統一マークで、パイル糸に導電性繊維を混入し静電気防止機能を持たせたものです。静電気に対する感じ方には個人差があります。

※カーペットの人体帯電圧数値は、JIS L 1021-16 23℃ 25%RHにより3Kv以下又は、JIS L 4406 23℃ 25%RHにより3Kv以下のカーペットに制電カーペットとして当マークの付与が認められています。

防炎

公益財団法人日本防炎協会の防炎性能試験に合格したカーペットです。このマークは一般社団法人日本インテリアファブリックス協会（NIF）の統一マークです。本商品は防炎性能を持ちますが、不燃を示すものではありません。

F☆☆☆☆認定品

建築基準法施行規則が定める等級区分とその表示基準に準じ、インテリアファブリックス性能評価協議会が定めた3つの等級基準に則って、ホルムアルデヒト対策品として認定された商品です。

見切り材・コーナー材

床面との段差や端部のホツレなどが気になる場合は別売りの見切り材、コーナー材の使用をおすすめします。

※コーナー材は構造上、硬めの素材でつくっています。つまづきにご注意ください。

見切り材（滑り止め付き）

ケース5本入

4,500円／ケース＋税

※ご注文はケース単位となります。

1本当り：**900**円／本＋税

色数：**2**色

<サイズ>



※長さ：約100cm／本（±2.5mm）



FB2000-01	FB2000-02
ライトベージュ	ダークブラウン

コーナー材（裏面に滑り止めは付いていません）

ケース4個入

1,600円／ケース＋税

※ご注文はケース単位となります。

1個当り：**400**円／個＋税

色数：**2**色

<サイズ>





FB2100-01	FB2100-02
ライトベージュ	ダークブラウン

取付け手順

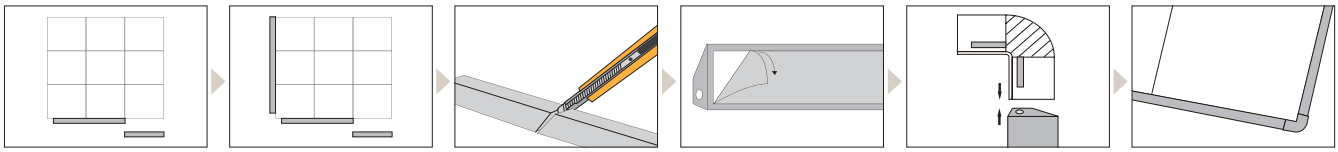

ユニットラグを床に敷き終えてから見切り材を付けてください。

ユニットラグの周囲に合わせて見切り材を継ぎ足していきます。

見切り材はカッターナイフで簡単にカットできます。
※カッターナイフをご使用の際は十分にご注意ください。

見切り材の裏には滑り止めが付いていますので透明フィルムをはがして床にしっかりと固定させます。事前に床のほこりをよく拭き取ってください。

コーナー材の裏面の突起を見切り材の穴に差し込んでください。

完成。

床衝撃音の低減性能の等級（一般的な性能水準）

床の種類	低減性能の等級		改善レベルの実感例
	新表示（⊿L等級）	従来表示（推定L等級）	椅子の移動音、物の落下音等 生活実感
⊿LL-3（LL-50）相当の木質フローリング	⊿LL-3	LL-50	椅子の引きずり音は聞こえる。上階の生活状況が意識される状態。
ケーブルニットⅡ トランスミット カラーグレイニー	⊿LL-4	LL-45	スプーンを落とすとかすかに聞こえ、上階の生活が多少意識される状態。
ソフティライン ファインクラップ ホリゾンタル プリミティブ ミラージュライン	⊿LL-5	LL-40	ほとんど聞こえない。気配は感じるが気にならない。

床衝撃音の低減効果に対する等級表示は、従来からの等級表示（推定L等級）と、新しく設定された等級表示（⊿L等級）を併記しています。

※⊿LL-3（LL-50）相当の木質フローリングの上にユニットラグを置いた際の低減性能等級となります。
※データは、自社試験による推定値です。

自社マーク

消臭

にゃんとも臭ワン

室内に漂う生活臭を軽減する機能がついています。

消臭機能

ペット臭に限らずタバコや加齢臭など、気になる臭いを消臭。シックハウス症候群の原因物質と言われるホルムアルデヒドなどのVOCにも効果があります。

自社マーク

カットパイル
ペット向き

カットパイル

カットパイルで爪が引っかかりにくく、ペットにもおすすめの商品です。

自社マーク

防汚加工

防汚加工

汚れを付きにくくする加工を施した商品を示すマークです。

自社マーク

防ダニ

防ダニ

ダニの増殖を抑制する加工を施しています。

カタログについて

- 掲載商品の価格・仕様は、本カタログ発行時（2019年10月）のものです。
- 価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 価格・仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 記載している写真画像は実際の建築物とは異なります。
- 本カタログの無断転載、複製は固くお断りします。

KAWASHIMA SELKON
https://www.kawashimaselkon.co.jp
2019.10-2022.9